suisse plan

AARAU · LUZERN · WOHLEN · ZÜRICH

Reduktion für Anschlussgebühr Abwasser (für anfallendes Regenwasser)

RBI / 17. Mai 2018

	gute oder mittlere Versickerung gemäss GeoPortal (AGIS) oder mit erfolgreichem Versickerungsversuch		**keine oder schlechte Versickerung** gemäss GeoPortal (AGIS) und / oder mit nicht erfolgreichem Versickerungsversuch		
Anforderung	Vollständige, lokale Versickerung	Teilweise Versickerung mit Überlauf an öffentliche Sauberwasserleitung	Ableitung in öffentliche Sauberwasserleitung oder eigene Leitung zum Vorfluter	Ableitung in öffentliche Mischwasserleitung mit Retention und / oder Regenwassernutzungsanlage	Ableitung in öffentliche Schmutzwasserleitung / Mischwasserleitung
Dachwasser	Dach- / Terrassenwasser in Versickerungsanlage -> Terrassenwasser nur Typ 1	Dach- / Terrassenwasser in Versickerungsanlage mit Überlauf in Sauberwasserleitung -> Terrassenwasser nur Typ 1	Dachwasser in öffentliche Sauberwasserleitung	Dachwasser in öffentliche Mischwasserleitung mit Retention und / oder Regenwassernutzungsanlage	Dachwasser in öffentliche Mischwasserleitung Terrassenwasser in öffentliche Schmutzwasserleitung / Mischwasserleitung
Platzwasser	Vorplätze / Zufahrten (ohne Einlaufschacht): A Oberflächliche Versickerung **oder:** Versickerungsanlage (Typ 1) ohne Überlauf	Vorplätze / Zufahrten mit sickerfähigem Aufbau (Einlaufschacht ist Pflicht): B Sickerverbundsteine B Rasengittersteine B sickerfähiger Belag B Schotter- / Kiesaufbau bei gemischtem Aufbau mind. 50% der Fläche sickerfähig! **oder:** Versickerungsanlage (Typ 1) mit Überlauf in Sauberwasserleitung	**50% Reduktion**	**30% Reduktion**	Vorplätze / Zufahrten mit nicht sickerfähigem Aufbau in Schmutzwasserleitung / Mischwasserleitung: C Verbundsteine C Belag
	100% Reduktion	**70% Reduktion**			**0% Reduktion**

Allgemeine Informationen:

Versickerungsanlage Typ 1: flächenförmige Versickerung über eine belebte Bodenschicht

Für die Wahl der Versickerungsanlage ist die **Grundwasserschutzzone** zu beachten.

Einschränkungen für eine **oberflächliche Versickerung**:

- keine Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke
- Verhältnis für Platzwasser: Entwässerungs- zu Versickerungsfläche grösser als 5:1
- keine Umschlag- und Lagerplätze / Parkplätze für Nutzfahrzeuge

suisseplan Ingenieure AG
Bahnhofstrasse 2 · 5610 Wohlen · Telefon +41 (0)58 310 56 60 · www.suisseplan.ch · wohlen@suisseplan.ch

Beispiele für eine Platzentwässerung:

B Kiesplätze (Reduktion 70%)

B sickerfähiger Belag (Reduktion 70%)

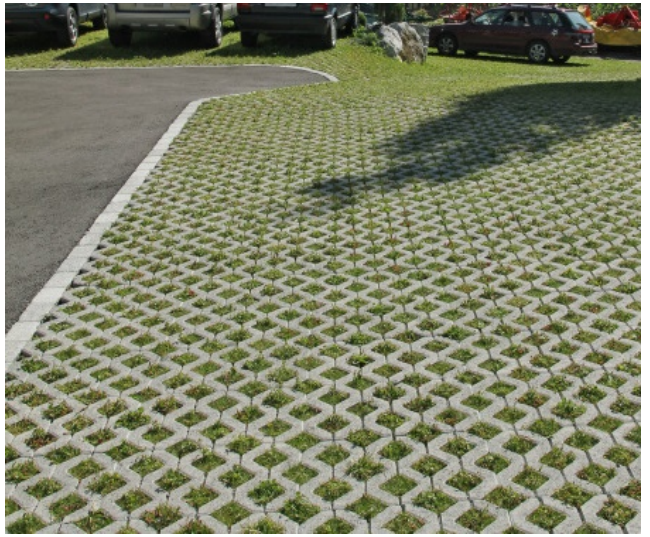

B Rasengittersteine (Reduktion 70%)

B Sickerverbundsteine (Reduktion 70%)

B (Sicker-) Steine mit Splittfugen (Reduktion 70%)

C Verbund- und Pflastersteine (Reduktion 0%)